


**Ausschneiden:**  
Immer zwischen Zehneck und (schraffierter)  
Klebekante einschneiden. Alle Klebekanten  
hängen an Vier- oder Sechsecken, nie an  
Zehneck.



**Zusammenbau:**  
Beide Teile an den mit \* markieren Stellen zusammenkleben.  
Alle Zehneck zunächst hochfalten. Zuerst nur Vierecke an die  
zugehörigen Sechsecke kleben. Die zehneckigen Löcher nutzen.  
Dann die Zehneck kleben.

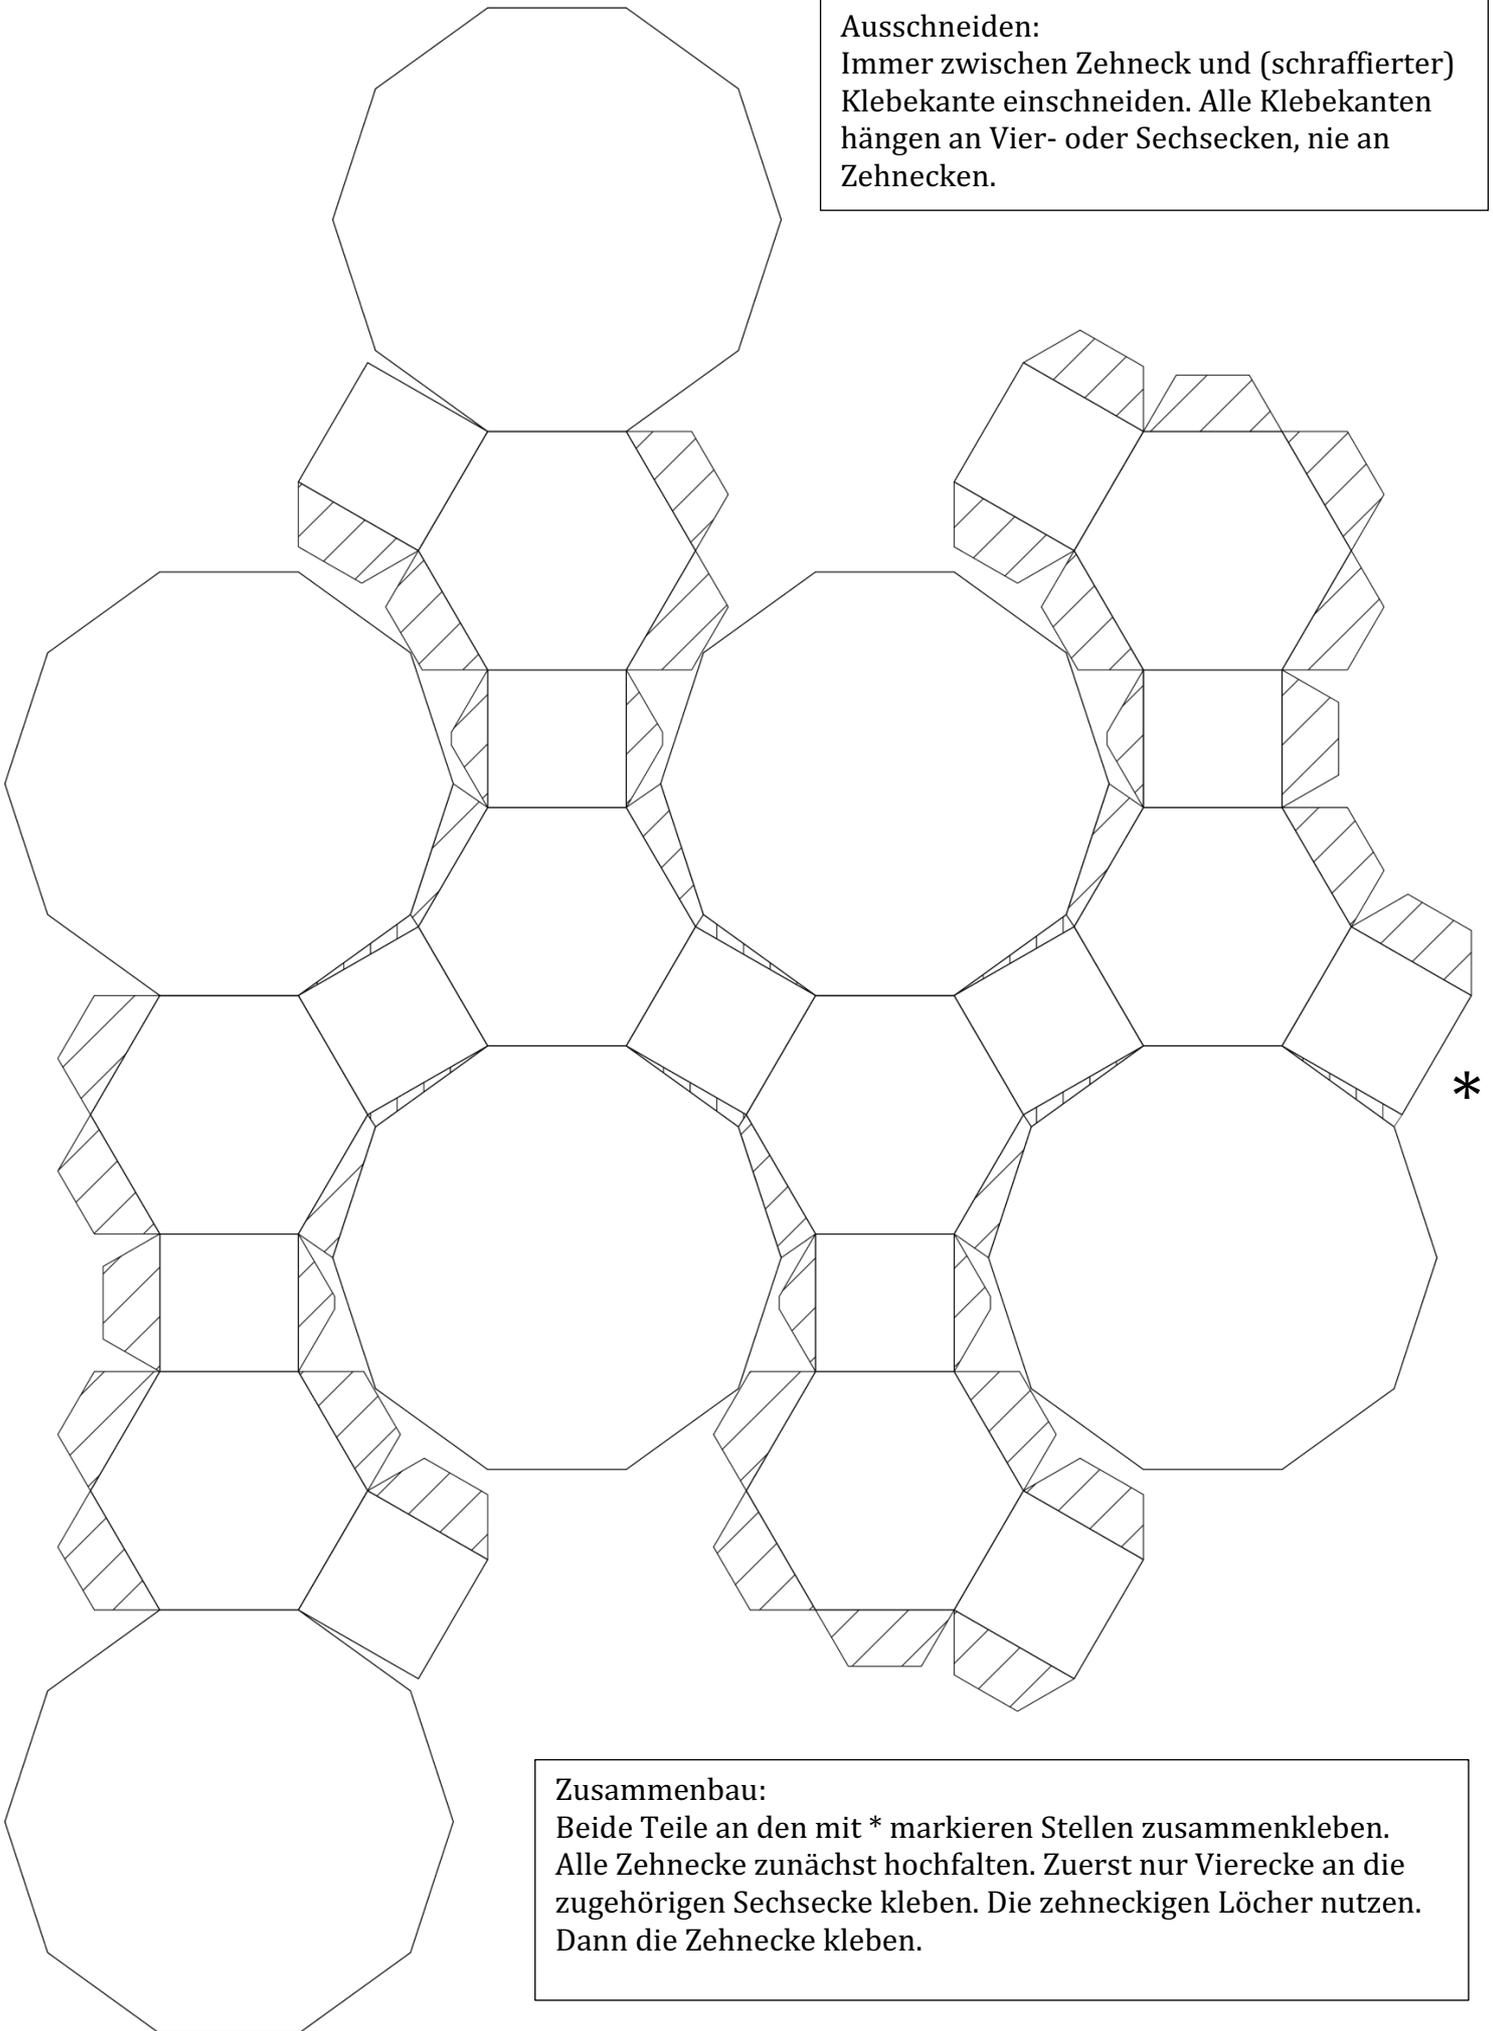